

ハート形マフラー スーパーカブ50cc 取扱説明書

| | |
|-------|---|
| 適合車種 | スーパーカブ50cc (車種型式: 2BH-AA09) |
| 商品コード | GG-01GA-183 |
| 備考 | ・排気音: 77db. (加速騒音: 70db) ・JMCA認証番号: JMCA1021146001 |

この度は、GOSHI(合志技研工業)製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
説明文をお読みいただき、ご理解の上、正しい取付を行っていただけるようお願いいたします。

取付時の注意事項 (必ずお読みください。)

- ・取付作業は作業中の怪我を予防するため、素手で行わず手袋等の保護具を着用してください。
- ・取付作業は車両が転倒しない様に安全を確保して作業してください。
- ・閉め切った屋内でエンジンを始動しないで下さい。一酸化炭素中毒で死亡する可能性があります。
- ・エンジンやマフラー等、部品が高温の状態で作業すると火傷する可能性がありますので、エンジンを停止して車体が冷えた状態で作業してください。
- ・この取り扱い説明書はオートバイ整備の知識や技能がある事を前提としています。技能や知識をお持ちでない方は作業を行わないでください。
- ・取付や調整作業は整備士資格をお持ちの方が行い、オートバイの構造が理解できない方は技術や実績のある専門店へ取付を相談してください。
- ・取付には適切な工具とオートバイメーカーが発行したサービスマニュアルに則って確実な作業を行ってください。
- ・取付作業中に火気は使用しないで下さい。ガソリンや可燃性のクリーナー等に引火する可能性があります。
- ・取付作業は通気の良い場所で行って下さい。気化したガソリンに引火する可能性があります。
- ・ネジ類の締め付けは規定トルクで締め付けてください。
- ・取付に使用する部品は新品を推奨します。再使用する場合は使用者の責任で、部品に破損や摩耗等が無いか確認して使用してください。
- ・取付完了後、走行する前にボルト、ナットの締め付けと排気漏れの有無、ブレーキの利き具合を点検して、問題が無い事を確認してから走行してください。
- ・油分や汚れが付着した状態でエンジンを始動させると、油分や汚れが付着した部分だけが焼けて変色してしまいます。エンジンを始動する前にパーツクリーナー等で油分や汚れを拭き取ってください。
- ・定期的な点検と各部の増し締めを行ってください。
- ・取付ミスによるエンジン及び関連パーツの破損と、それに伴う事故などについては全て使用者本人の責任とし、弊社は責任を負いません。

禁止事項 (必ずお読みください。)

【装着車種】

本製品は記載された車種の純正状態に装着し、記載された車種以外には装着しないでください。改造等が行われている車両へ装着した場合は違法改造になります。不正な仕様変更や改造、取付を行わないでください。

【改造禁止】

・本製品の仕様を変更したり改造しないでください。強度の低下や重大な故障に繋がる可能性があります。

【法令遵守】

・このマフラーはJMCA認定を取得しているため、公道での使用が可能です。正しい装着状態で、法令を守った運転をして頂く事が条件です。その条件を満足せずに使用した場合の法令違反行為、取付不備等による車両の破損や故障、及び交通事故等については使用者の責任として、当社は一切の責任を負いません。



高温注意

・エンジン作動中や停止直後はマフラー等が大変高温になっていますので直接触れないようご注意ください。
・装着後、ノーマルマフラーとの形状違いにより誤って接触し火傷をしないよう取り扱いに慣れるまではご注意ください。



火気厳禁


・交換作業中は引火性の非常に高いガソリンが漏れる可能性がありますので、タバコ等の火気は厳禁です。

ハート形マフラー スーパーカブ50cc 取扱説明書

| 内 容 | | |
|-----|------------|----|
| 番号 | 名称 | 数量 |
| ① | ハート形マフラー本体 | 1本 |
| ② | ガスケット | 1個 |

- ◆当社製マフラーを図の順序にて組付けてください。
- ◆各部調整をしながら指定トルクで締め付け、エンジンとの接続部から排気モレがないことを確認してください。

■組付け要領

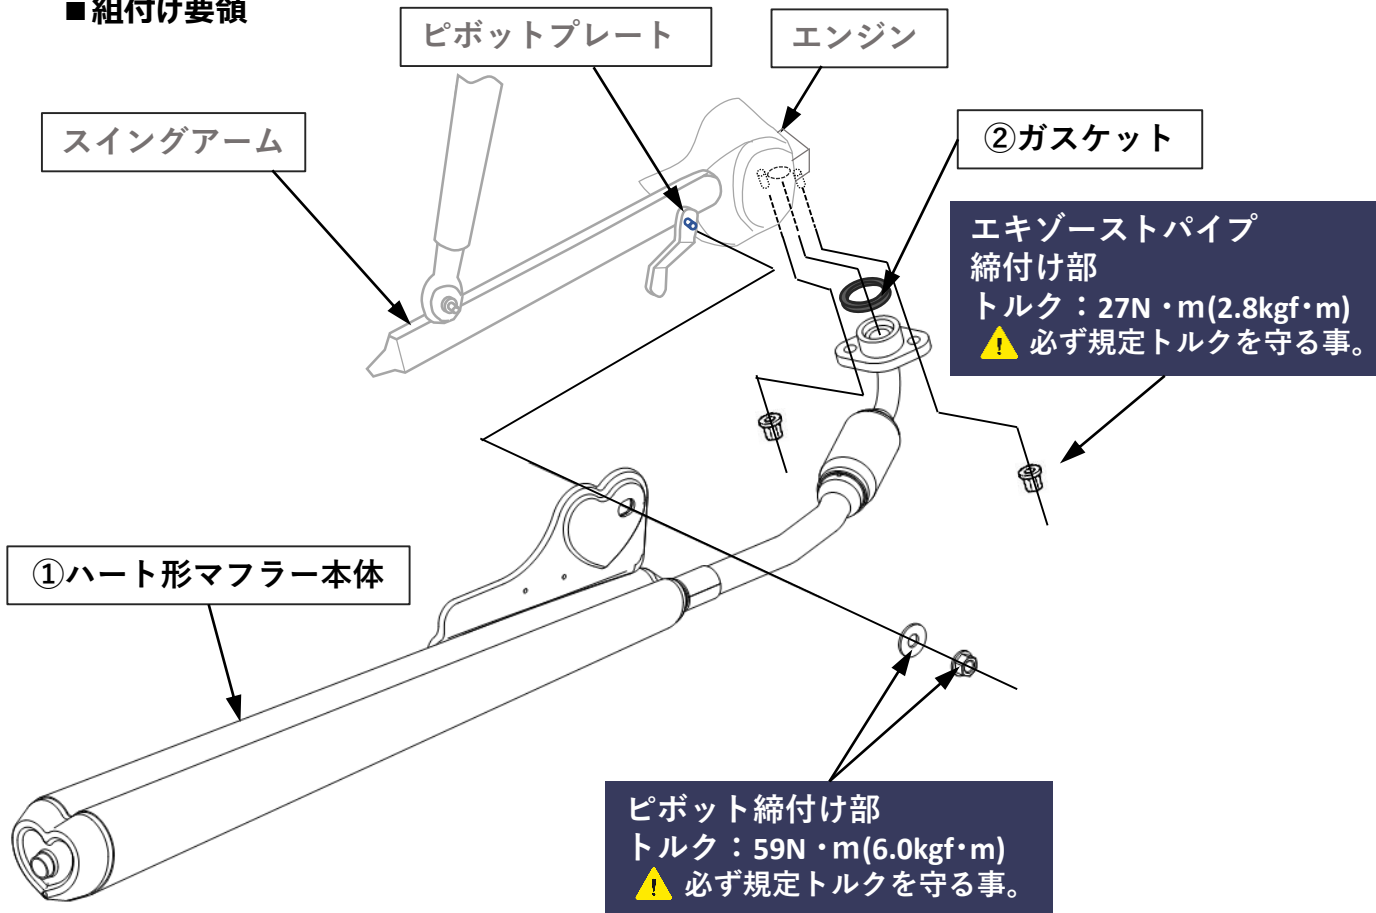

※走行やエンジンの振動で、ボルトやナット等が緩むことがあります。
走行前にはボルトやナット等に緩みがないことを点検してください。

性能変化・使用上の注意

- 本製品の装着によりノーマル状態から性能が変化するため 運転の際は十分注意してください。
- エンジンの始動中や走行直後はエンジンやマフラーが高温になっているため、停車や駐車の際に第三者や物にマフラーが接触しないようにしてください。
- 本製品のサビや変色は排気ガスの熱や空気中の水分による酸化作用であり、製品の特性上防ぐことはできません。
- 濡れたままで放置するとサビの原因になりますのでご注意ください。
- この取り扱い説明書は大切に保管してください。

GOSHI

Rev.2 2024.06